

HardMill Plus


die neue PVD Schicht
für die Hartzerspanung

Anwendung	Drehen	Fräsen
Edelstahl	++	++
Stahl > 52 HRC	+++	+++
Titan	+	+



Erhältlich für:
Mpc 600
Mpc 1000


Allgemeine Daten

Aufbau:	AlTiSiN basiert
Härte:	3800 HV
Reibungskoeff.:	0,5
Max. Temperatur:	> 1100 °C
Farbe:	

Vorteile:

- ✓ niedrigste Wärmeleitfähigkeit
- ✓ Warmhärte
- ✓ Oxidationsbeständigkeit

WERKZEUGSTANDZEIT*

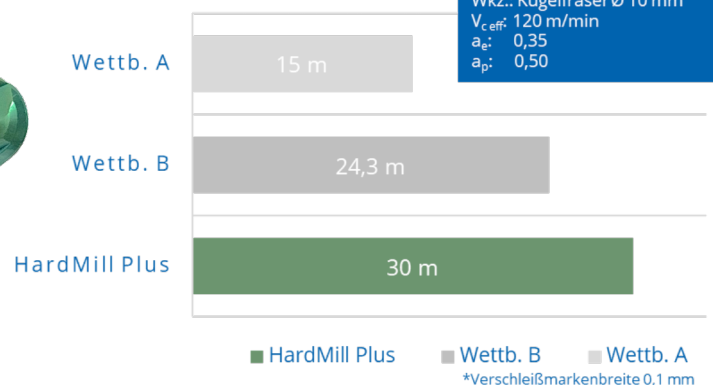

PD2i Europe
Willi Bleicher Str.11
52353 Düren
Germany
Tel +49 (0) 2421 692 3000
info@pd2i.com

PD2i France
86, bd Malesherbes
75008 Paris
France
Tel +33 (0) 153 75 45 05
info@pd2i.com