


die neue PVD Schicht für
Edelstahl & Stahl <52 HRC

MICRAL 5

Anwendung	Drehen	Fräsen
Edelstahl	+++	+++
Stahl < 52 HRC	++	+++
Titan	++	++

SPANVOLUMEN (cm³)

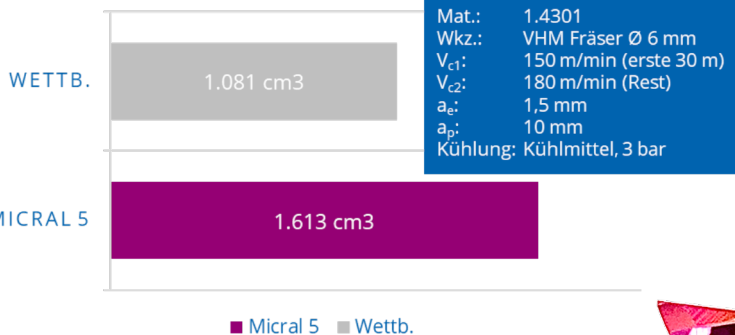

Allgemeine Daten

Aufbau:	Nanokomposit
Härte:	3300 HV
Reibungskoeff.:	0,5
Max. Temperatur:	1100 °C
Farbe:	



Erhältlich für:
MpC 600
MpC 1000



Vorteile:

- ✓ Thermisch stabil
- ✓ Verhindert Kaltaufschweißungen



PD2i Europe
Willi Bleicher Str.11
52353 Düren
Germany
Tel +49 (0) 2421 692 3000
info@pd2i.com

PD2i France
86, bd Malesherbes
75008 Paris
France
Tel +33 (0) 153 75 45 05
info@pd2i.com